

ГОСТ Р 50497—93
(ИСО 363—76)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ**

**ПЛОСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЛЕВА ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 1—93/87



ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**Машины текстильные и оборудование
вспомогательное****ПЛОСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЛЕВА ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ****Размеры**Textile machinery and accessories.
Flat steel healds for general use.
Dimensions**ГОСТ Р****50497—93****(ИСО 363—76)**

ОКП 96 7153

Дата введения 01.01.94**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает размеры плоских стальных галев общего назначения для ткацких машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования к галевым, отражающие потребности народного хозяйства, даны в приложении.


Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2. РАЗМЕРЫ

Размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

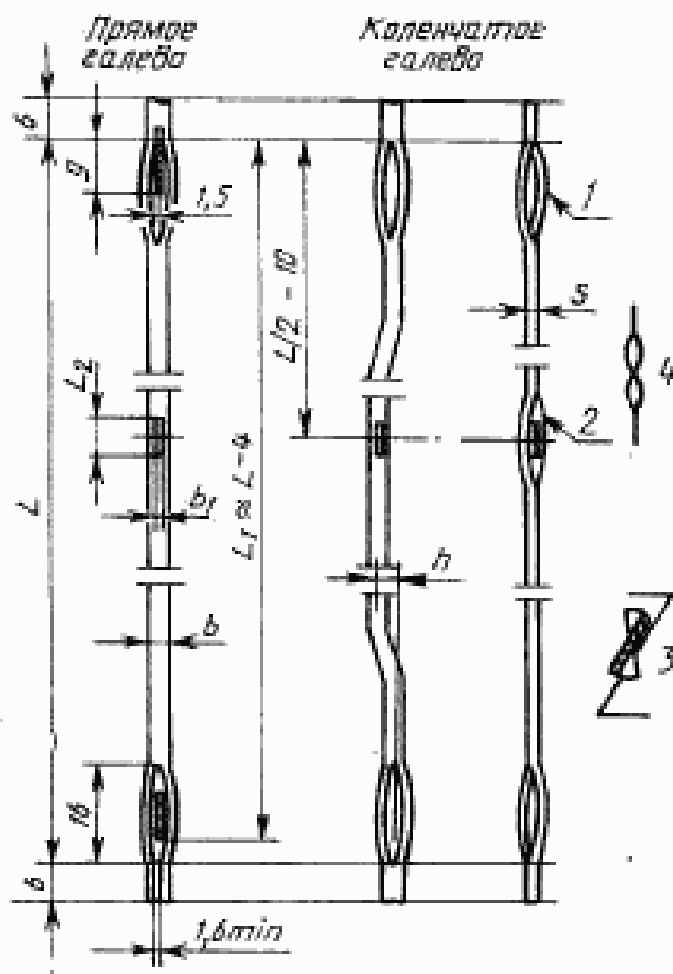

1—офсет ушка галева; 2—глазок нитеводителя; 3—направление глазка в соответствии с осью поперечного сечения; 4—верхнее ушко галева можно заказывать рифленным

Таблица 1.

Поверочное сечение галева [*] $b \times a$	Размеры глазка интеводителя		Расстояние внутри ушек галева L
	L_2	b_1	
$1,8 \times 0,25$	5	1	280; 300; 330
$2,0 \times 0,3$	5,5	1,2	280; 300; 330
$2,3 \times 0,35$	6	1,5	280; 300; 330; 380; 420
$2,6 \times 0,4$	6,5	1,8	280; 300; 330; 380

* Для определенных методов изготовления можно допускать отклонение от этих размеров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЛЕВАМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Размеры должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм				
L пред. откл. $\pm f_{3/2}$ ГОСТ 25670	$b^* \times s^*$	Расстояние от ниж- ней петли галева до центра глазка	$L_1 \times b_1$	h^{**}
285	$1,8 \times 0,25$	132,5	$5,0 \times 1,0$	2,0
305	$1,8 \times 0,25$	142,5	$5,0 \times 1,0$	2,0
335	$1,8 \times 0,25$	157,5	$5,0 \times 1,0$	2,0
260	$2,0 \times 0,30$	130,0	$5,5 \times 1,2$	2,3
280	$2,0 \times 0,30$	140,0	$5,5 \times 1,2$	2,3
285	$2,0 \times 0,30$	132,5	$5,5 \times 1,2$	2,3
305	$2,0 \times 0,30$	142,5	$5,5 \times 1,2$	2,3
335	$2,0 \times 0,30$	157,5	$5,5 \times 1,2$	2,3
260	$2,3 \times 0,35$	130,0	$6,0 \times 1,5$	2,6
280	$2,3 \times 0,35$	140,0	$6,0 \times 1,5$	2,6
285	$2,3 \times 0,35$	132,5	$6,0 \times 1,5$	2,6
305	$2,3 \times 0,35$	142,5	$6,0 \times 1,5$	2,6
335	$2,3 \times 0,35$	157,5	$6,0 \times 1,5$	2,6
260	$2,6 \times 0,40$	130,0	$6,5 \times 1,8$	3,0
280	$2,6 \times 0,40$	140,0	$6,5 \times 1,8$	3,0
285	$2,6 \times 0,40$	132,5	$6,5 \times 1,8$	3,0
305	$2,6 \times 0,40$	142,5	$6,5 \times 1,8$	3,0
335	$2,6 \times 0,40$	157,5	$6,5 \times 1,8$	3,0
380	$2,6 \times 0,40$	180,0	$6,5 \times 1,8$	—

* Размеры для справок.

** Размеры для коленчатых (изогнутых) галев.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314
«Текстильные машины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Лабок, канд. техн. наук (руководитель темы), Л. И. Мо-
кина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Госстандарта России от 16.02.92 № 43

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения
международного стандарта ИСО 363—77 «Текстильные машины
и вспомогательное оборудование. Плоские стальные галева об-
щего назначения. Размеры» с дополнительными требованиями,
отражающими потребности народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ

Обозначение НТД, на который данна ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25670—83	Табл. 2

Редактор Л. И. Нахимова
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор А. С. Черноусова

Сдано в наб. 02.03.93. Подп. в печ. 11.05.93. Усл. п. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5.
Уч.-изд. л. 0,17. Тир. 256 экз. С 178.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 130