

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ
ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО ТКАЧЕСТВА
РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

БЗ 12—92/1253



ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО
ТКАЧЕСТВА****ГОСТ Р
50510—93****Размеры**Textile machinery and accessories.
Lingoes for jacquard weaving**(ИСО 2748—83)**

ОКП.96 7175


Дата введения 01.01.94**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает размеры и массу грузиков-висюлек для жаккардового ткачества.

Требования настоящего стандарта являются обязательными. Дополнительные требования к грузикам-висюлкам даны в приложении.

2. РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры и масса грузиков-висюлек приведены на чертеже и в табл. 1.

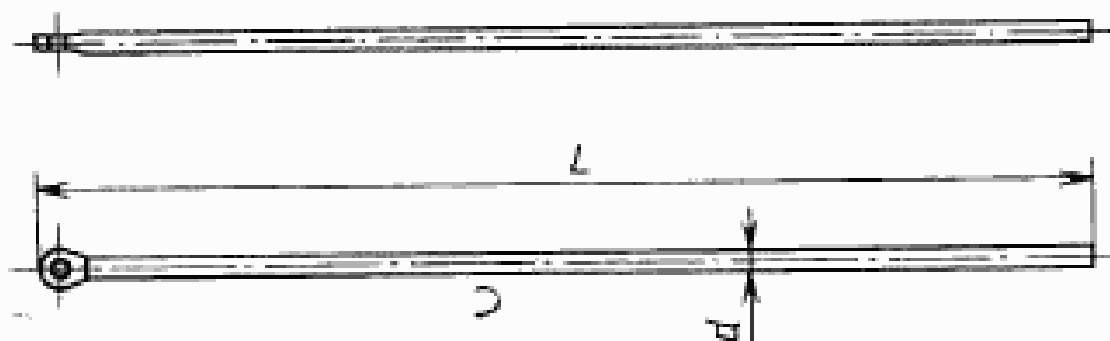

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Таблица 1

Длина L, мм		Диаметр d, мм												
		2	2,24	2,5	2,8	3,15	3,55	4	4,5	5	6,3	7,1	8	9
Номиналь-ная	Фактичес-кая	М а с с а												
250	250	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	290	—	—	11	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—
	300	—	9	—	—	18	—	—	37,5	—	—	—	—	—
	310	—	—	—	14,5	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—
350	340	—	—	13	—	—	26	—	—	—	82	—	—	—
	350	—	10,5	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—
	360	8,5	—	—	16,5	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—
400	390	—	—	15	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—
	400	—	12	—	—	24	—	40,5	—	62	—	125	—	—
	410	10	—	—	19,5	—	—	—	—	—	100	—	—	—
450	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	440	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	450	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	460	11,5	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	250
	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	—	—
	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	600	—	—	—	—	—	—	—	—	90	144	—	—	—
	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215	—	—
	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	250	—	—

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение грузиков-висюлек должно включать следующее:
название;
ссылку на настоящий стандарт;
диаметр;
длину.

Пример условного обозначения грузика-висюльки
диаметром $d=2,24$ мм и длиной $l=400$ мм:

Грузик-висюлька 2,24×400 ГОСТ Р 50510—93

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗИКАМ-ВИСЮЛЬКАМ

Размеры и масса грузиков-висюлек, применяемых в народном хозяйстве.

Таблица 2

Длина l , мм	Диаметр d , мм		
	2,6	3,0	3,5
	Масса		
300	—	—	22
305	—	17	—
335	—	—	25
375	—	—	28
405	17	—	—

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Лабок (руководитель темы), канд. техн. наук, Л. И. Мокина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24.02.93 № 57

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 2748—83 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Грузики-висюльки для жаккардового ткачества» с дополнительными требованиями, отражающими потребность народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 11.03.93. Подп. и печ. 21.04.93. Усл. п. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5.
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 256 экз. С 118

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 160