



7850-86
изм. 1, 2, 3 +

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР


КАПРОЛАКТАМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7850—86

Издание официальное

Е

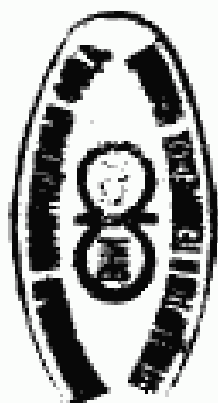

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО СТАНДАРТАМ

GOST
СТАНДАРТ

ГОСТ 7850-86, Капролактam. Технические условия
Caprolactam. Specifications

Москва

РАЗРАБОТАН Государственным научно-исследовательским и проектным институтом азотной промышленности и продуктов органического синтеза [ГИАП]

Зам. директора В. М. Олевский

Руководители темы П. А. Лупанов, О. А. Добровольский

Исполнитель Т. Н. Глаголева

ВНЕСЕН Министерством по производству минеральных удобрений

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.08.86 № 2434



КАПРОЛАКТАМ

Технические условия

Caprolactam. Specifications

ГОСТ
7850—86

Взамен
ГОСТ 7850—74,
кроме пп. 3.5—3.10 и
приложений 1 и 2

ОКП 24 3322

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 августа 1986 г. № 2434 срок действия установлен

с 01.01.88

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на капролактамы или лактамы ε-аминокапроновой кислоты, получаемый синтетическим путем из бензола, анилина, фенола и толуола, и устанавливает требования к капролактаму, изготовляемому для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей и первой категорий качества.

Структурная формула капролактама:

$$\begin{array}{c} \text{HN—CH}_2\text{—CH}_2 \\ \text{O=C—CH}_2\text{—CH}_2 \end{array} \text{ >CH}_2$$

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1971 г.) — 113,16.

Капролактамы предназначены для получения химических волокон и нитей и полиамидных смол.

1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Капролактамы выпускаются марок А и Б в твердом кристаллическом и жидком виде.

1.2. Капролактамы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.3. По физико-химическим показателям капролактамы должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

E

© Издательство стандартов, 1986

Наименование показателя	Норма для марки			Метод испытания
	А		В	
	Высший сорт	Первый сорт		
Высшая категория качества	Первая категория качества			
1. Перманганатный индекс, ед., не более	4	7	10	по ГОСТ 26743.7—86
2. Цветность водного раствора капролактама с массовой долей 50%, ед. Хагена, не более	3,0	5,0	5,0	по ГОСТ 26743.1—85
3. Содержание летучих оснований, ммоль/кг, не более	0,4	0,6	0,6	по ГОСТ 26743.8—86
4. Температура кристаллизации, °С, не ниже	68,8	68,8	68,8	по ГОСТ 26743.2—85
5. Массовая доля железа, %, не более	0,00002	0,00002	0,00002	по ГОСТ 26743.4.—85
6. Массовая доля циклогексанооксида, %, не более	0,002	0,002	0,002	по ГОСТ 26743.6—85
7. Оптическая плотность раствора капролактама с массовой долей 50%, не более	0,04	0,06	0,08	по ГОСТ 26743.3—85
8. Кислотность, ммоль/кг, не более	0,1	0,2	0,2	по ГОСТ 26743.5—85
9. Щелочность, ммоль/кг, не более	0,05	0,05	0,05	по ГОСТ 26743.5—85

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Капролактамы — горючее вещество. Температура вспышки — не более 135°C, самовоспламенения — не более 400°C.

Нижний температурный предел воспламенения — не менее 123°C, нижний концентрационный предел взрываемости в смеси с воздухом — 43 г·м⁻³.

При горении капролактама выделяет оксид азота, аммиак, оксид углерода. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны:

оксида азота не более — 2 мг/м³;
 аммиака — 20 мг/м³;
 оксида углерода — 20 мг/м³.

Средствами пожаротушения при загорании являются тонко распыленная вода и химическая пена.

2.2. Капролактамы — токсичное вещество, при попадании на кожу может вызвать дерматит, при попадании в организм вызывает

судороги, изменения внутренних органов и расстройство нервной системы.

При работе с жидким капролактамом возможны ожоги от разогретого продукта.

Предельно допустимая концентрация аэрозоля капролактама в воздухе рабочей зоны производственных помещений — 10 мг/м³.

По степени воздействия на организм капролактама относится к веществам 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007—76.

2.3. При работе с капролактамом применяют индивидуальные средства защиты: фильтрующий противогаз А, спецодежду, резиновые перчатки.

2.4. Все помещения, в которых проводятся работы с капролактамом, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей содержание вредных веществ в концентрации не выше предельно допустимой.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Капролактама принимают партиями. Партией считают любое количество однородного по качеству продукта, получаемого из однородного сырья по одному технологическому режиму и сопровождаемого одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование продукта, марку и его сорт;
- номер партии и номер цистерны, индекс производства;
- условия заполнения цистерны жидким капролактамом (давление азота, содержание кислорода, температура при заполнении);
- дату изготовления;
- показатели качества капролактама по проведенным испытаниям;
- обозначение настоящего стандарта.

Для кристаллического капролактама партией считают не более 60 т. При поставке капролактама в цистернах за партию принимают каждую цистерну.

3.2. Для проверки качества капролактама пробу отбирают от 5% мешков, но не менее чем из трех мешков партии.

Для жидкого капролактама пробу отбирают из каждой цистерны. Допускается у изготовителя отбирать пробу из хранилищ жидкого капролактама, распространяя результаты анализа на формируемые партии.

3.3. Показатели «массовая доля железа», «массовая доля циклогексаноноксима», «кислотность» и «щелочность» изготовитель проверяет периодически один раз в неделю.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ уд-

военной выборки, взятой от той же партии. Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Отбор проб

4.1.1. Точечную пробу из мешка отбирают щупом, изготовленным из нержавеющей стали, погружая его на $\frac{3}{4}$ глубины мешка по вертикальной оси.

Допускается отбирать пробу кристаллического капролактама с транспортной ленты.

Из цистерны пробу отбирают через пробоотборник (кран), находящийся на линии для взятия капролактама из цистерны, или из средней части цистерны через специальный пробоотборник, установленный в арматурном люке.

Отобранные точечные пробы капролактама соединяют, тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу. Масса средней пробы не должна быть менее 1 кг.

4.1.2. Пробы отбирают в эмалированные бидончики или бидончики из нержавеющей стали (необходимо постоянно следить за целостностью эмалевого покрытия), а крышку бидончика завертывают полиэтиленовой пленкой. Допускается применять стеклянную или фарфоровую банку.

4.1.3. На банку или бидончик наклеивают этикетку с указанием наименования предприятия-изготовителя, наименования продукта, номера партии, даты изготовления и отбора пробы продукта.

4.2. Цветность водного раствора капролактама с массовой долей 50% и температуру кристаллизации определяют в свежееотобранной пробе.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Твердый капролактама упаковывают в пятислойные бумажные мешки марки НМ или любых других марок, за исключением мешков марки БМ по ГОСТ 2226—75, с полиэтиленовыми вкладышами по ГОСТ 19360—74 или в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, вложенные в бумажные мешки по ГОСТ 2226—75.

Полиэтиленовые мешки или вкладыши должны быть заварены, бумажные — защиты машинным способом.

5.2. Масса мешка с капролактамом должна быть $(25,0 \pm 0,5)$ кг.

5.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Боятся сырости», знака опасности класса 9, подкласса 9.2 и классификационного шифра 9.2.1 по ГОСТ 19433—81.

На каждую упаковочную единицу наносят следующие данные: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование продукта, марку, сорт;
дату изготовления;
массу нетто;
обозначение настоящего стандарта.

5.4. Твердый капролактам транспортируют в крытых железнодорожных вагонах или большегрузных контейнерах, или в крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.5. Жидкий капролактам транспортируют в специально оборудованных цистернах.

5.6. Твердый капролактам хранят в крытых помещениях. Жидкий капролактам хранят в емкостях под азотной подушкой, причем объемная доля кислорода в азоте не должна быть более 0,0005%.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие капролактама требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.


6.2. Гарантийный срок хранения для твердого капролактама — 2 месяца, а для жидкого капролактама — 15 дней со дня изготовления.

Изменение № 1 ГОСТ 7850—86 Капролактама. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.10.89

Дата введения

Вводная часть. Второй абзац исключить;
четвертый абзац. Формулу изложить в новой редакции:

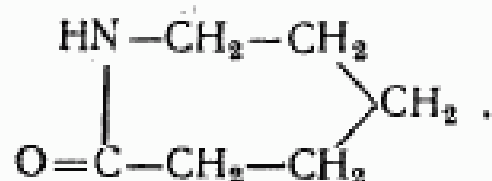

Пункт 1.1. Исключить слова: «марок А и Б».

Пункт 1.3. Таблицу изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для сорта			Метод испытания
	высшего	первого	второго	
	ОКП 24 3322 0120	ОКП 24 3322 0130	ОКП 24 3322 0140	
1. Перманганат- ный индекс, ед., не более	4	5 (6)	7 (8)	По ГОСТ 26743.7—86
2. Цветность вод- ного раствора кап- ролактама с мас- совой долей 50 %, ед. Хазена, не более	3,0	4,0	5,0	По ГОСТ 26743.1—85
3. Содержание летучих оснований, ммоль/кг, не более	0,4	0,5	0,6	По ГОСТ 26743.8—86
4. Температура кристаллизации, °С, не ниже	68,8	68,8	68,8	По ГОСТ 26743.2—86
5. Массовая до- ля железа, %, не более	0,00002	0,00002	0,00002	По ГОСТ 26743.4—85

(Продолжение см.)

Наименование показателя	Норма для сорта			Метод испытаний
	высшего	первого	второго	
	ОКП 24 3322 0120	ОКП 24 3322 0130	ОКП 24 3322 0140	
6. Массовая доля циклогексано-пексима, %, не более	0,002	0,002	0,002	По ГОСТ 26743.6—86
7. Оптическая плотность раствора капролактама с массовой долей 50 %, не более	0,04	0,05 (0,06)	0,06 (0,08)	По ГОСТ 26743.6—86
8. Щелочность, ммоль/кг, не более	0,1	0,1	0,1	По ГОСТ 26743.5—86
9. Кислотность, ммоль/кг, не более	0,05	0,05	0,1	То же

Примечания: 1. Нормы, указанные в скобках, установлены для капролактама, получаемого из толуола, до 01.01.93.

2. Определение показателей 8 и 9 обязательно только для набора до 01.01.92.

3. Допускается по согласованию с потребителем выпускать капролакт из толуола с нормой по содержанию летучих оснований не более 0,8 ммоль/кг.

Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Капролакт — кристалообразующее вещество. Температура вспышки — 135 °С, самовоспламенения — 210 °С».

Пункт 3.1. Четвертый абзац. Исключить слова: «марку и его».

Пункт 3.2. Первый абзац дополнить словами: «Допускается у изготовителя отбирать пробу кристаллического капролактама из мешков до зашива».

Пункт 3.3. Исключить слова: «кислотность», «щелочность».

Пункт 4.1.1. Первый абзац дополнить словами: «или совком из нержавеющей стали, пластмассы или фарфора»;

второй абзац исключить.

Пункт 4.1.2 дополнить словами: «Допускается отбирать пробы кристаллического капролактама в полиэтиленовые мешочки».

Пункты 4.2, 5.2 изложить в новой редакции: «4.2. Показатели жидкого капролактама определяют в свежееотобранной пробе».

(Продолжение см. с. 28)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7850-86)

5.2. Масса нетто капролактама в мешке должна быть $(25,0 \pm 0,5)$
Пункт 5.5 дополнить словами: «в соответствии с действующей ИТ»
(ИУС № 2 1990 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 7850—86 Капролактамы. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта РФ
03.03.92 № 190

Дата введения

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме пп. 5, 6, 8, 9, 10 таблицы».

Пункт 1.3. Таблицу дополнить пунктом — 10:

(Продолжение см. с. 2)

Наименование показателя	Норма для сорта			Метод исп
	высшего	первого	второго	
	ОКП 24 3522 0120	ОКП 24 3522 0130	ОКП 24 3522 0140	
10. рН 20 %- ного водного раствора	6,6—7,6	6,6—7,6	6,6—7,6	По ГОСТ 26743.5—9

графа «Норма для сорта второго». Пункт 8. Заменить значение 0,05;

(Продолжение сл

заменить
26743.3—85 на
(2 раза);
примечания
таблицу д
ют до количес

Пункт 2.3.
БКФ*.

Пункт 3.2.
кристаллически

Изменение № 3 ГОСТ 7850—86 Капролактамы
Принято Межгосударственным Советом стандартизации (протокол № 6 от 21.10.94)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Грузия
Республика Казахстан

Наименование государства
Киргизская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Узбекистан
Украина

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 1.3. Таблица. Графа «Норма для казатель 10. Заменить значение: 6,6—7,6 н

(ИУС №

Редактор Н. П. Шукина
Технический редактор Н. П. Замолодчикова
Корректор В. Н. Варенцова

Сдано в наб. 09.09.86 Подп. к печ. 28.10.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,34 уч.-изд. л.
Тир. 15 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2539