

**ОТВЕРСТИЯ ФИКСИРУЮЩИЕ
И КРЕПЕЖНЫЕ КООРДИНАТНЫХ
МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 7—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

**ОТВЕРСТИЯ ФИКСИРУЮЩИЕ И КРЕПЕЖНЫЕ
КООРДИНАТНЫХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

Размеры

**ГОСТ
22476—77**


Fixing and securing holes master pattern plates.
Design and dimensions

ОКСТУ 3969


Дата введения 01.07.78

1. Настоящий стандарт распространяется на фиксирующие и крепежные отверстия координатных модельных плит, предназначенных для изготовления песчаных литейных форм.
2. Размеры фиксирующих и крепежных отверстий координатных модельных плит должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

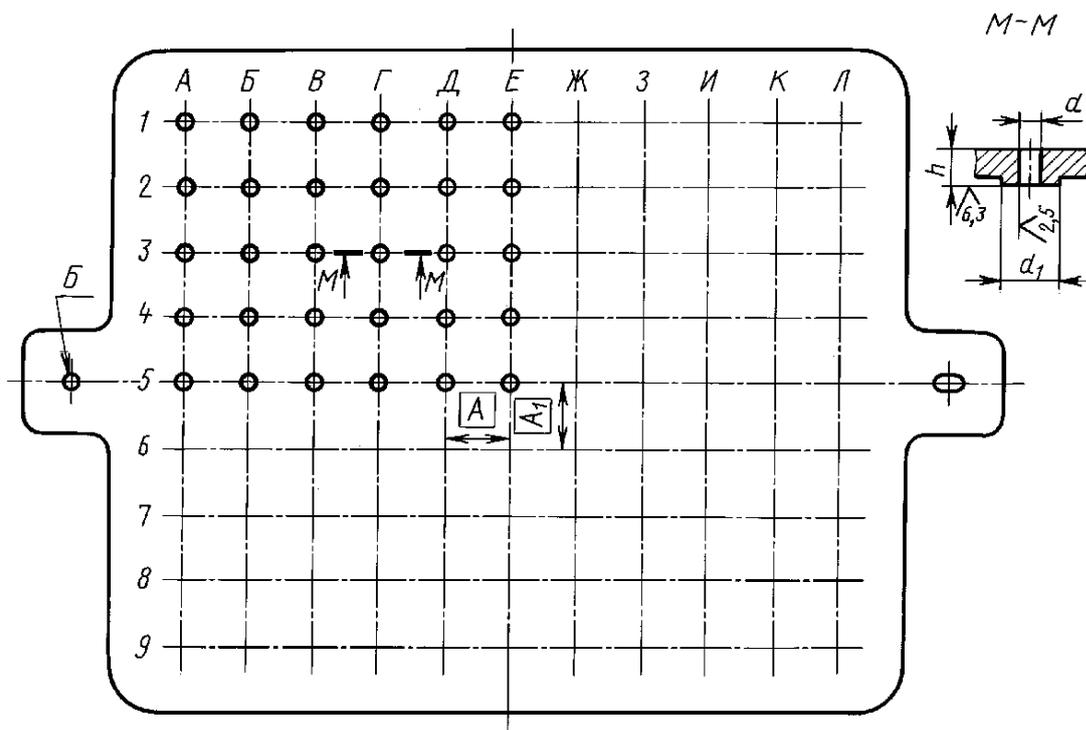

Исполнение 2

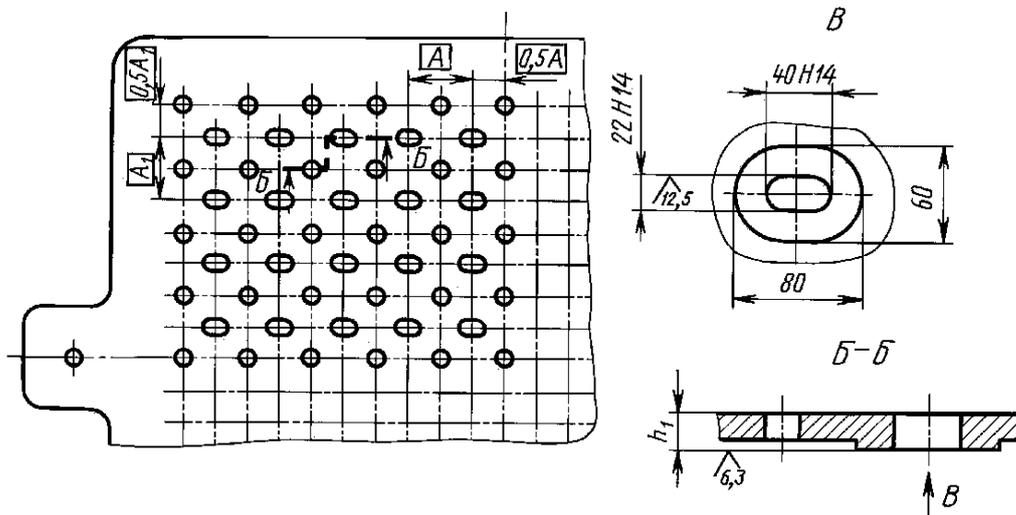

мм

| Координатные модельные плиты для опок со средними габаритными размерами в свету $\frac{L+B}{2}$ | Исполнения | A | A ₁ | d (пред. откл. по H ₃) | d ₁ | h (пред. откл. по h ₁₂) | h ₁ (пред. откл. по h ₁₄) |
|---|------------|-----|----------------|---------------------------------------|----------------|--|---|
| До 500 | 1 | 50 | 50 | 6 | 18 | 14 | — |
| Св. 500 до 710 | | | | 10 | 28 | 16 | |
| Св. 710 до 1000 | | 100 | 100 | 16 | 38 | 20 | |
| Св. 1000 до 1500 | 2 | 150 | 150 | 20 | — | — | 20 |
| Св. 1500 до 1800 | 1 | | | | 45 | 25 | — |
| Св. 1800 до 2200 | 2 | | | | — | — | 25 |
| | 1 | 45 | 25 | | — | | |
| Св. 2200 до 2500 | 2 | 250 | 250 | | — | — | 25 |
| | 1 | | | | 45 | 28 | — |
| Св. 2500 | 2 | | | — | — | 28 | |

* L — длина опоки в свету, B — ширина опоки в свету.

Позиционный допуск осей фиксирующих отверстий: для модельных плит под опоки размерами в свету до 1500 мм — Ø0,1 мм, св. 1500 мм — Ø0,2 мм (допуск зависимый).

3. Позиционный допуск осей крепежных (овальных) отверстий — Ø1,4 мм.

4. За базу для фиксирующих и крепежных отверстий принимать отверстие B (для центрирующего штыря, допуск зависимый).

2—4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. По осям отверстий выполнять риски 0,3 мм × 60°.

6. Буквы и цифры выполнять шрифтом 14 по ГОСТ 2.304 вогнутыми, глубиной не менее 0,5 мм.

1. Овальные отверстия в координатной модельной плите (пример 2) предназначены для крепления моделей болтовым креплением по ГОСТ 22475.
2. При проектировании координатных модельных плит для машинной формовки следует использовать модельные плиты по ГОСТ 20084 — ГОСТ 20130, расположение ребер жесткости между фиксирующими и крепежными отверстиями определяется конструктивно.
3. Технические условия — по ГОСТ 20131.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.04.77 № 1031
3. ВЗАМЕН МН 3274—62, МН 3276—62, МН 3278-62, МН 3282—62, МН 3284—62
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на которые дана ссылка | Номер раздела | Обозначение НТД, на которые дана ссылка | Номер раздела |
|--|---------------|--|---------------|
| ГОСТ 2.304—81 | 6 | ГОСТ 20106—74 | Приложение |
| ГОСТ 20084-74 — ГОСТ 20087-74 | Приложение | ГОСТ 20108—74 | » |
| ГОСТ 20089—74 | » | ГОСТ 20110-74 — ГОСТ 20131-74 | » |
| ГОСТ 20091—74 | » | ГОСТ 22475—77 | » |
| ГОСТ 20093-74 — ГОСТ 20104-74 | » | | |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 16.11.82 № 4304
6. ИЗДАНИЕ (март 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1982 г., декабре 1987 г. (ИУС 2—83, 3—88)

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 15.03.2001. Подписано в печать 28.03.2001. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 000 экз. С 636. Зак. 343.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102