

УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ  
С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ.  
КОЛЬЦА ФТОРОПЛАСТОВЫЕ

Конструкция и размеры

Fluoroplastic sealing devices with corrugated  
springs for pistons. Fluoroplastic rings.  
Construction and dimensions.

ГОСТ  
23820-79\*

ОКП 40 8621

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 августа 1979 г. № 3315 срок введения установлен


с 01.01.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85  
№ 3136 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры фторопластовых колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

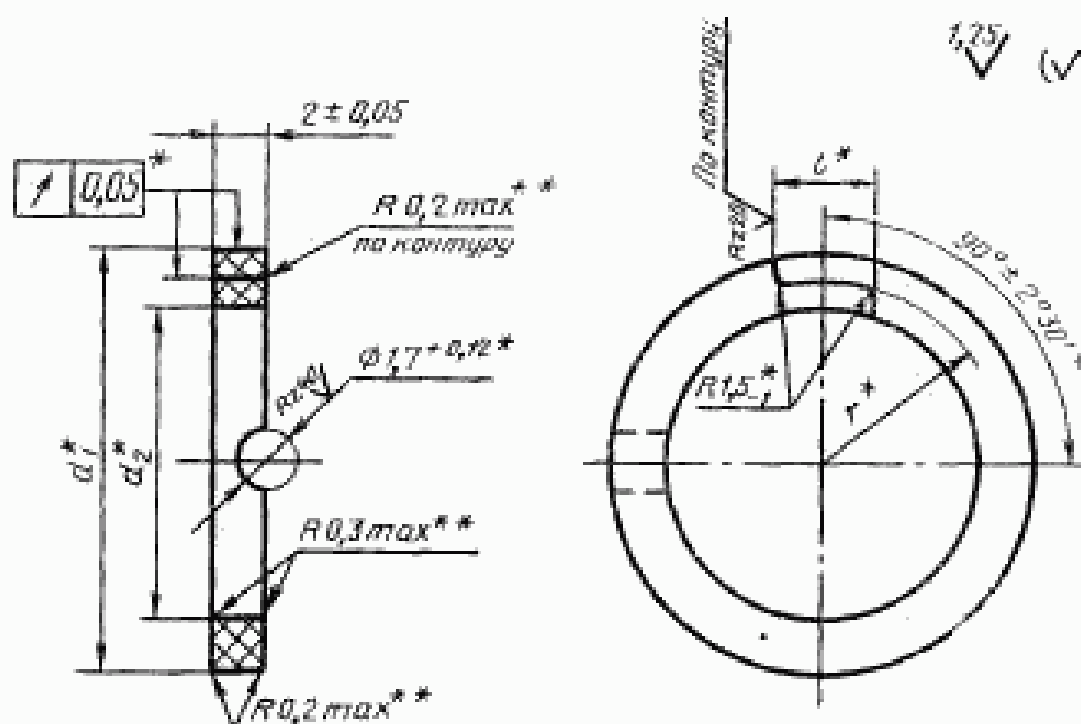

\* Размер обеспечивается инструментом.

\*\* Скругление кромок разрешается выполнять любой кривой линией, не выходящей за пределы указанного радиуса.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в сентябре 1985 г. (ИУС 12-85).

Размеры, мм

Диаметр цилиндра $d$	$d_1$	$d_2$	$r$	$l$	Масса 1000 шт., кг, не более	Диаметр цилиндра $d$	$d_1$	$d_2$	$r$	$l$	Масса 1000 шт., кг, не более
	Пред. откл.						Пред. откл.				
	$d_9$	H9	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$			$d_9$	H9	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	
18	18	11	7,0	5	0,700	56	56	45	27,5	8	3,825
20	20	13	8,0		0,797	58	58	47			3,985
22	22	14	9,0		0,994	60	60	49			4,137
24	24	16	10,5		1,040	62	62	51			4,288
25	25	17			1,159	63	63	52			4,379
26	26	18	12,5	6	1,214	65	65	54	31,0	10	4,516
28	28	20			1,325	68	68	57			4,744
30	30				1,725	70	70	59			4,896
32	32	22			1,863	72	72	61			5,047
33	33	23			1,932	75	75	64			5,275
34	34	24	15,0	8	2,001	78	78	67	37,5	16	5,503
35	35	25			2,070	80	80	69			5,655
36	36	26			2,139	82	82	71			5,806
38	38	28	17,5	8	2,227	85	85	74	41,0	16	6,052
40	40	29			2,619	88	88	77			6,280
42	42	31			2,770	90	90	79			6,432
45	45	34			2,998	92	92	81			6,584
48	48	37			3,226	95	95	84			6,813
50	50	39	21,0	8	3,529	98	98	87	47,0	16	7,041
52	52	41			3,778	100	100	89			7,193
55	55	44			3,757						

Пример условного обозначения фторопластового кольца для цилиндра диаметром  $d=20$  мм:

*Кольцо 20 — ГОСТ 23820—79*

2. Материал заготовки из фторопласта — 4 высшего и первого сортов по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Материал заготовок — порошкообразный фторопласт — 4 марок ПН или О по ГОСТ 10007—80.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1),

3. Скругление кромок разрешается выполнять любой кривой линией, не выходящей за пределы указанного радиуса.