

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# ЭКСЦЕНТРИКИ ДВУХОПОРНЫЕ

## КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

БЗ 4—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## ЭКСЦЕНТРИКИ ДВУХОПОРНЫЕ

## Конструкция


Eccentrics double-supported.  
DesignГОСТ  
12468—67\*Взамен  
МН 5414—64

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 3 января 1967 г.  
Срок введения установлен

с 01.07.67

Постановлением Госстандарта СССР от 17.03.88 № 568 снято ограничение срока действия

1. Конструкция и размеры двухопорных эксцентриков должны соответствовать чертежу и таблице.

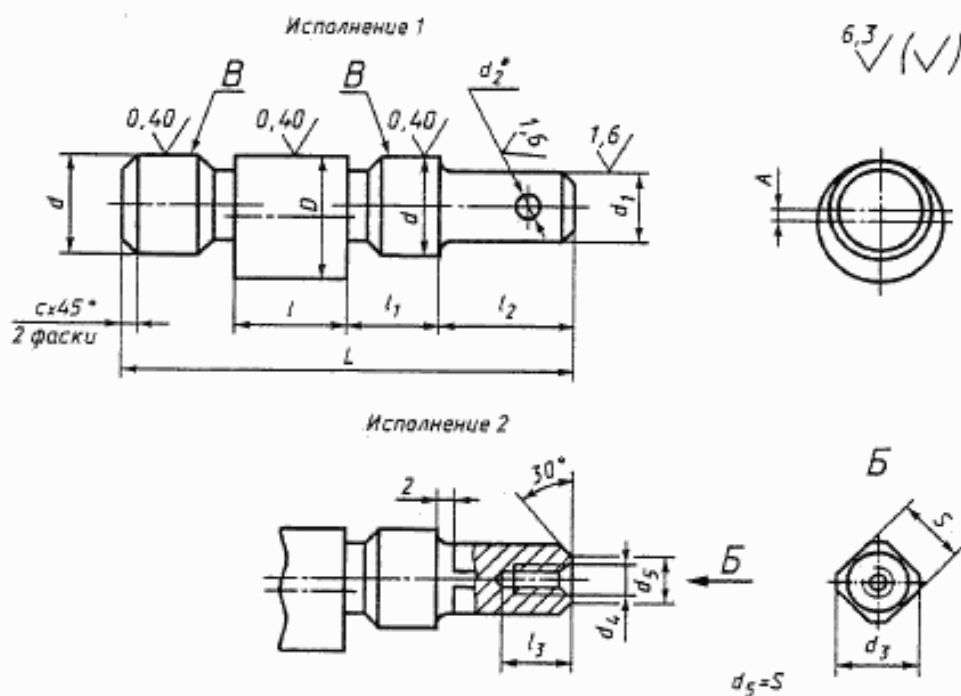

\* Сверлить и развернуть в сборе с рукояткой.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (ноябрь 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г.,  
марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Размеры в мм

Обозначения эксцент- риков	Приме- нение	Исполне- ние	$D$ (поле допус- ка h9)	$A$ (пред. откл. $\pm 0,05$ )	$d$ (поле допус- ка f7)	$d_1$ (поле допус- ка h6)	$d_2$ (поле допус- ка H7)	$d_3$	$d_4$	$S$ (поле допус- ка h13)	$L$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$c$	Масса, кг
7013-0121		1	16	1,0	12	10	3	—	—	—	60	16	12	18	—	1,0	0,059
0122		2				—	—	9	M4	7					10		0,054
0123		1	20	1,2	16	12	4	—	—	—	68	20	13	20	—	1,0	0,110
0124		2				—	—	12	M5	9					13		0,104
0125		1	25	1,6	20	16	5	—	—	—	82	25	15	26	—	1,0	0,211
0126		2				—	—	15	M6	11					15		0,195
0127		1	32	2,0	25	20	6	—	—	—	102	32	18	32	—	1,6	0,423
0128		2				—	—	18	M8	14					20		0,390
0129		1	40	2,5	32	24	8	—	—	—	135	40	26	42	—	1,6	0,868
7013-0130		2				—	—	22	M10	17					28		0,807

Пример условного обозначения двухопорного эксцентрика исполнения 1, размером  $D=16$  мм:

Эксцентрик 7013-0121 ГОСТ 12468—67

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — сталь марки 20Х по ГОСТ 4543—71. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 20Х.

3. Твердость 56...61,0 HRC<sub>2</sub>. Цементировать  $h$  0,8...1,2 мм. Поверхность, сопрягаемую с рукояткой, и резьбовое отверстие от цементации предохранить.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $h14, \pm \frac{l_2}{2}$ .

5. Допуск соосности поверхностей  $B$  относительно их общей оси — по 6-й степени точности ГОСТ 24643—81.

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

7. Размеры недорезов и фасок для резьбы — по ГОСТ 10549—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8. Размеры канавок для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 8820—69.

9. Острые кромки притупить.

10. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).


11. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения.

10, 11. (Измененная редакция, Изм. № 2).

12. Пример применения двухопорных эксцентриков указан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХОПОРНЫХ ЭКСЦЕНТРИКОВ

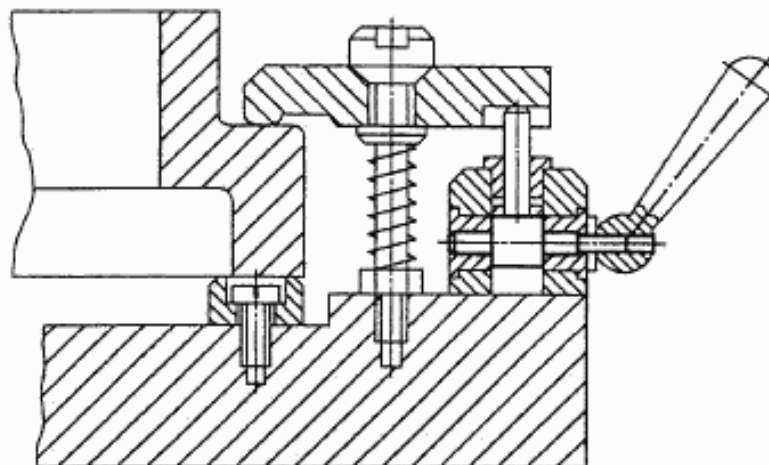

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *А.С. Чернаусова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 23.11.99. Подписано в печать 22.12.99. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,35. Тираж 137 экз. С4104. Зак. 1044.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102