

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕРЖАВКА СУППОРТНАЯ С КОСЫМ КРЕПЛЕНИЕМ  
СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ ОТКРЫТАЯ

Конструкция и размеры

Carriage holder with skew  
fastening of bar cutters, open.  
Design and dimensions

ГОСТ  
13066—67

Взамен  
МН 2523—61

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 14 июля 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОТКРЫТОЙ СУППОРТНОЙ ДЕРЖАВКИ

1.1. Конструкция и размеры открытой суппортной державки с косым креплением стержневых резцов сечением  $20 \times 20$  мм должны соответствовать указанным на черт. 1.

Издание официальное




Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январь 1986 г.



35

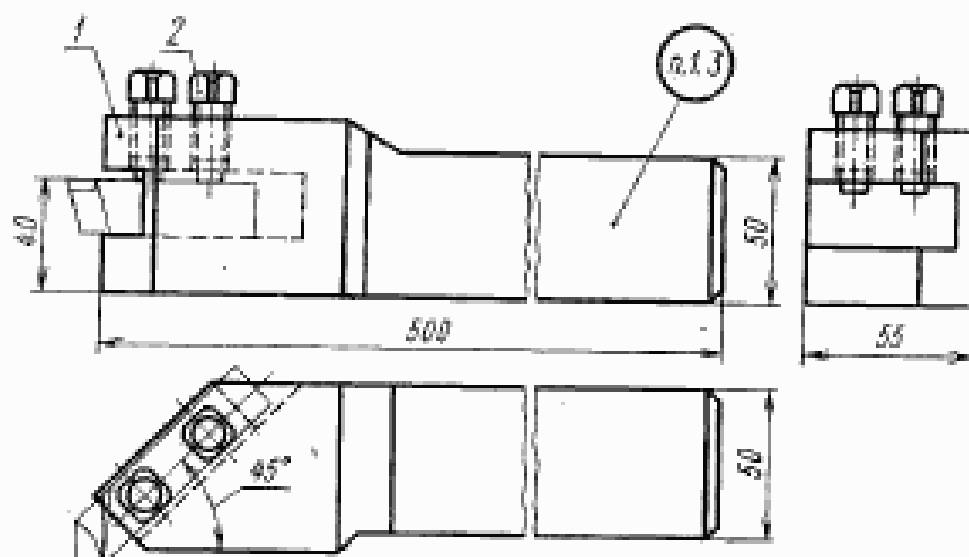

1—корпус; 2—винт В.М12—6g×25,33,Н.05 ГОСТ 1482—84

Масса 10,1 кг

Черт. 1

Условное обозначение державки:


Державка 6701-0051 ГОСТ 13066—67

1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.

1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и товарный знак.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА

2.1. Конструкция и размеры корпуса (дет. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.

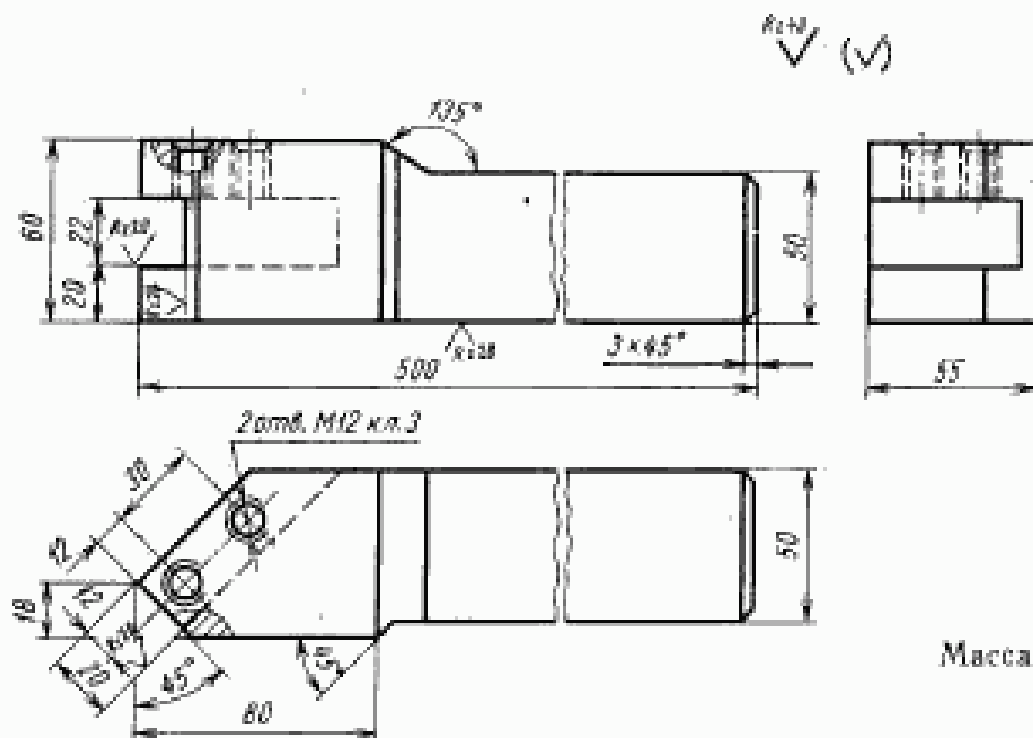

Масса 10 кг

Черт. 2

Условное обозначение корпуса:

*Корпус 6701-0051/001 ГОСТ 13066—67*

2.2. Материал — сталь марки 45 или 50 по ГОСТ 1050—74.

2.3. Твердость — 41,5...46,5 HRC<sub>2</sub>.

2.4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.

7

---