

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ОБЖИМКИ КРУГЛЫЕ ПРУЖИННЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Round spring swages.

Design and dimensions

ГОСТ
11426-75*Взамен
ГОСТ 11426-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры круглых пружинных обжимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

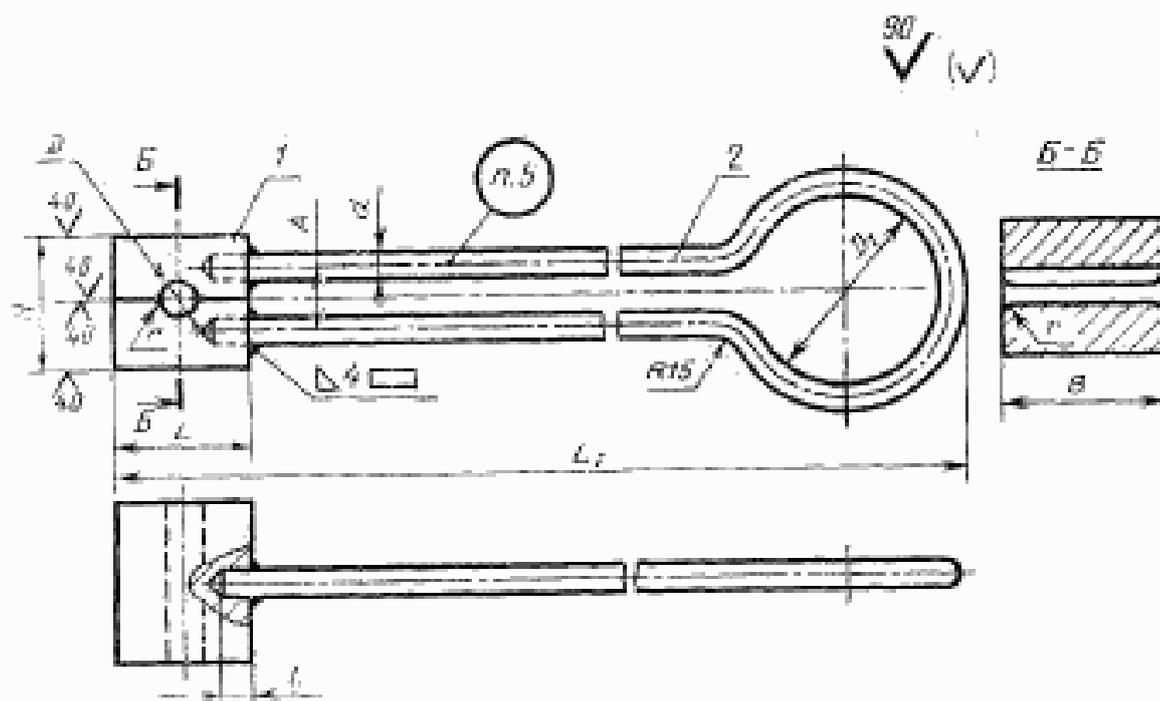

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2106 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

99

Размеры в мм

| Обозначение круглой пружинной обжимки | D | D ₁ | d | H | B | L | L ₁ | L | r | r ₁ | Масса, кг, не более | Поз. 7 | Поз. 2 |
|--|----|----------------|----|----|-----|-----|----------------|----|---|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | Обжимка Кол. 2 | Ручка Кол. 1 |
| 1254-0001 | 8 | | | | | | | | | | | 1254-0001/001 | 1254-0001/002 |
| 1254-0002 | 10 | 80 | | 60 | 40 | 70 | 630 | 32 | 4 | | 2,38 | 1254-0002/001 | |
| 1254-0003 | 12 | | | | 50 | | | | | 5 | 2,70 | 1254-0003/001 | |
| 1254-0004 | 14 | | | | | | | | | | 3,00 | 1254-0004/001 | |
| 1254-0005 | 16 | | 12 | | 90 | | 25 | | 5 | | 3,30 | 1254-0005/001 | |
| 1254-0006 | 18 | | | | | | | | | | 5,58 | 1254-0006/001 | |
| 1254-0007 | 20 | | | | | | | | | | 5,53 | 1254-0007/001 | |
| 1254-0008 | 22 | 120 | | 80 | 110 | 80 | 750 | 40 | | | 5,17 | 1254-0008/001 | 1254-0002/002 |
| 1254-0009 | 25 | | | | | | | | | | 6,50 | 1254-0009/001 | |
| 1254-0010 | 28 | | | | | | | | | | 6,40 | 1254-0010/001 | |
| 1254-0011 | 30 | 15 | | 90 | 120 | 90 | 850 | 45 | 7 | 10 | 9,30 | 1254-0011/001 | 1254-0003/002 |
| 1254-0012 | 32 | | | | 100 | 100 | | | | | 10,00 | 1254-0012/001 | 1254-0004/002 |

Размеры в мм

| Обозначение круглой пружинной обжимки | D | D ₁ | d | H | B | L | L ₁ | A | r | r ₁ | Масса, кг, не более | Обозначения | |
|--|----|----------------|----|-----|-----|-----|----------------|----|----|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Поз. 1 Обжимка Код. 2 | Поз. 2 Ручка Код. 1 |
| 1254-0013 | 36 | 120 | | 90 | 120 | 100 | 850 | 45 | | | 9,83 | 1254-0013/001 | 1254-0004/002 |
| 1254-0014 | 38 | | | 100 | 130 | 110 | | 50 | 7 | | 12,33 | 1254-0014/001 | 1254-0005/002 |
| 1254-0015 | 40 | | 15 | | | | | | | 10 | 12,20 | 1254-0015/001 | |
| 1254-0016 | 45 | | | | 140 | 125 | 855 | | | | 15,80 | 1254-0016/001 | 1254-0006/002 |
| 1254-0017 | 50 | 150 | | 125 | | | | 60 | | | 15,53 | 1254-0017/001 | |
| 1254-0018 | 55 | | | | | 140 | | | | | 18,90 | 1254-0018/001 | 1254-0007/002 |
| 1254-0019 | 60 | | 18 | | 150 | | 950 | | 10 | | 19,60 | 1254-0019/001 | |
| 1254-0020 | 65 | | | | | 160 | | | | | 21,88 | 1254-0020/001 | 1254-0008/002 |
| 1254-0021 | 70 | | | 140 | 160 | | | 70 | | | 25,60 | 1254-0021/001 | |
| 1254-0022 | 75 | | | | | 180 | | | | | 29,40 | 1254-0022/001 | 1254-0009/002 |

Пример условного обозначения круглой пружинной обжимки размером $D=8$ мм:

Обжимка круглая пружинная 1254-0001 ГОСТ 11426—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал круглой пружинной обжимки — сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

Материал ручки — круг ϕ ГОСТ 2590—71

30 ГОСТ 1050—74

3. Твердость круглой пружинной обжимки — не менее HRC, 39,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение круглой пружинной обжимки наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.