

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ
ТОПОРЫ ДВУХСТОРОННИЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Two-sided axes.
Design and dimensions

ГОСТ
11429-75*

Взамен
ГОСТ 11429-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры двухсторонних топоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

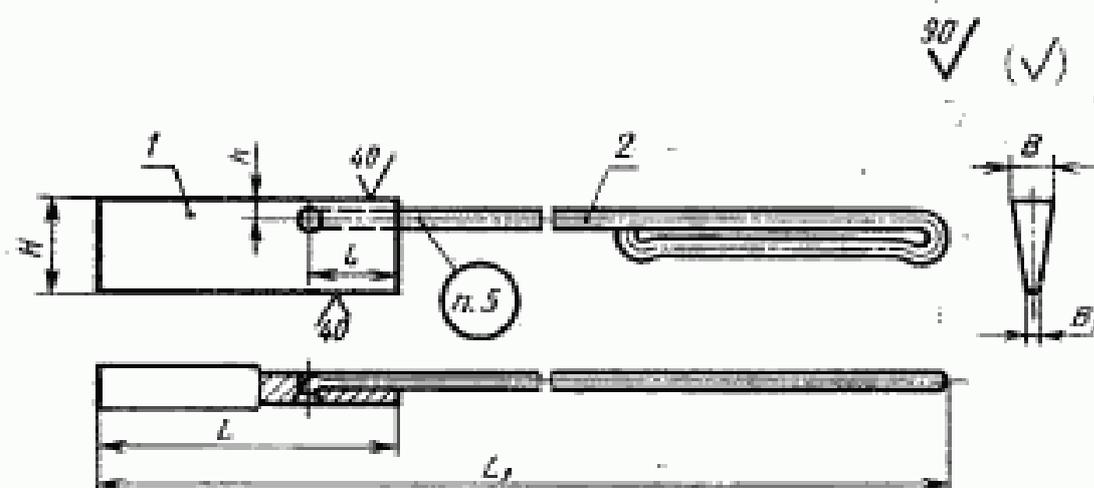

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;

Пост. № 2107 от 26.05.82 г. (ИУС 9-52)

ГОСТ
СТАНДАРТ

ГОСТ 11429-75, Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры двухсторонние. Конструкция и размеры
Blacksmith's hand and hammer tools. Two-sided axes. Design and dimensions

Размеры в мм

| Обозначение двухстороннего топора | Толщина топора | В | В ₁ | L | L ₁ | l | H | h | Масса, кг, не более | Топор двухсторонний Код. 1 | Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434—75 Код. 1 |
|---|-------------------|----|----------------|-----|----------------|----|-----|----|---------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1264-0001 | | 18 | 6 | 100 | 950 | 30 | 36 | 12 | 0,55 | 1264-0001/001 | 1088-0101 |
| 1264-0002 | | 20 | 7 | 160 | 1000 | | 50 | 16 | 1,24 | 1264-0002/001 | 1088-0103 |
| 1264-0003 | | 25 | 9 | 180 | | 50 | 75 | 18 | 2,17 | 1264-0003/001 | 1088-0104 |
| 1264-0004 | | 32 | 14 | 200 | 1200 | | 100 | | 4,03 | 1264-0004/001 | 1088-0108 |
| 1264-0005 | | 36 | | 250 | | | 125 | 20 | 7,16 | 1264-0005/001 | 1088-0109 |
| 1264-0006 | | 40 | 16 | 280 | 1300 | 80 | 150 | 25 | 10,66 | 1264-0006/001 | 1088-0111 |
| 1264-0007 | | 45 | 18 | 320 | | | 180 | 32 | 14,64 | 1264-0007/001 | |
| 1264-0008 | | 50 | | 360 | 1350 | | 200 | | 21,22 | 1264-0008/001 | |

Пример условного обозначения двухстороннего топора размером $B = 18$ мм:

Топор двухсторонний 1264-0001 ГОСТ 11429—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 35ХМ по ГОСТ 4543—71.

3. Твердость — HRC, 43,5... 47,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение двухстороннего топора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.