

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ МАТРИЦ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва  
Стандартинформ  
2006

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ МАТРИЦ  
С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ

## Конструкция и размеры


Holders for quick-changing female dies with round holes.  
Construction and dimensionsГОСТ  
16654—80Взамен  
ГОСТ 16654—71МКС 25.120.10  
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1011 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок быстросменных матриц с круглым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

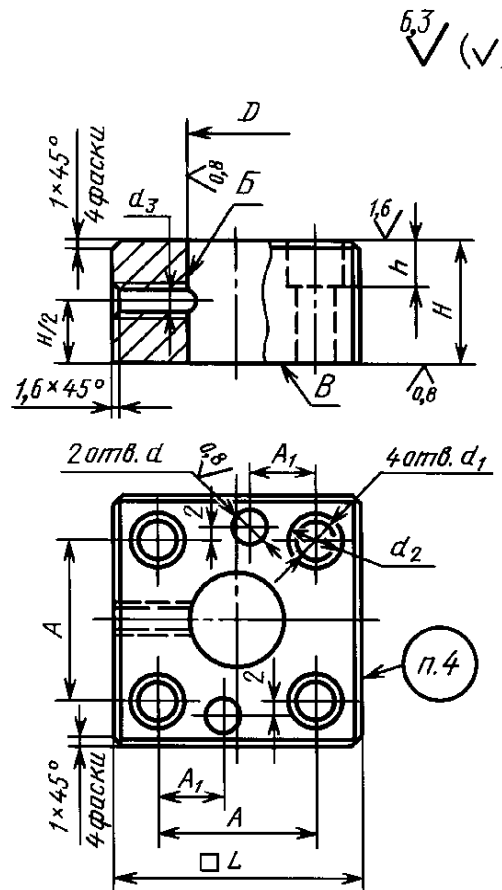

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г.  
(ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980  
© Стандартиформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	$D$ H7	$H$	$L$	$A$	$A_1$	$d$ H7	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h$	Масса, кг, не более	
1038-0001		18	18	63	38	18	10	11	17	M8	11	0,394	
1038-0002			22									0,492	
1038-0003		20	18							M10		0,386	
1038-0004			22									0,482	
1038-0005		22	18	71	46					M8		0,522	
1038-0006			22							M10		0,648	
1038-0007		25	18							M8		0,506	
1038-0008			22							M10		0,630	
1038-0009		28	18	80	54					M8	0,680		
1038-0010			22							M10	0,840		
1038-0011		32	18							M8	0,652		
1038-0012			22							M10		0,806	
1038-0013			25		52	22	12	14	19			0,861	
1038-0014			28									0,970	
1038-0015		36	18		54	18	10	11	17	M8	11	0,623	
1038-0016			22							M10		0,769	
1038-0017			25		60	22	12	14	19		15	1,158	
1038-0018												28	1,303
1038-0019		40	18	90	64	18	10	11	17	M8	11	0,830	
1038-0020			22							M10		1,027	
1038-0021			25		60	22	12	14	19		15	1,110	
1038-0022			28									1,250	
1038-0023		45	18		64	18	10	11	17	M8	11	0,783	
1038-0024			22							M10		0,970	
1038-0025			25		100	70	22	14	19		15	1,420	
1038-0026			28									1,595	
1038-0027		50	18	90	64	18	10	11	17	M8	11	0,735	
1038-0028			22							M10		0,905	
1038-0029			25	100	70	22	12	14	19		15	1,345	
1038-0030			28						M12	1,512			
1038-0031		56	18	110	74	18	10	11	17	M8	11	0,930	
1038-0032			22							M10		1,145	
1038-0033			25	110	80	22	12	14	19		15	1,660	
1038-0034			28						M12	1,865			

Пример условного обозначения державки размерами  $D = 18$  мм и  $H = 18$  мм:

*Державки 1038-0001 ГОСТ 16654—80*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия  $B$  относительно поверхности  $B$  — не более 0,01 мм.

3. Технические условия — ГОСТ 16675—80.

4. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60×84<sup>1</sup>/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 51 экз. Зак. 189. С 2617.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.  
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6