


# ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

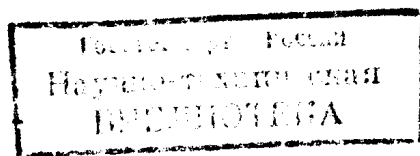

БЗ 3—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва



**Размеры в мм**

Обозначение подкладной плитки	Применя- емость	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>A</i> <sub>1</sub>	<i>A</i> <sub>2</sub>	<i>r</i>	<i>d</i>	Масса, кг, не более
1026-1111		56	32	16	12	20	10	9	0,056
1026-1112		71	36	20	14	24	16	11	0,082
1026-1113		80	40	22	18	22	20		0,107

Пример условного обозначения подкладной плитки размером  $L = 56$  мм:

*Плитка подкладная 1026-1111 ГОСТ 16672—80*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *В.И. Кануркина*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 07.10.99. Подписано в печать 04.11.99. Усл.печл. 0,47. Уч.-издл. 0,21.  
Тираж 122 экз. С 3933. Зак. 914.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102