

**УПОРЫ ГРИБКОВЫЕ**

**Конструкция и размеры**

Mushroom-shaped stops.  
Design and dimensions

**ГОСТ  
18743—80\***

**Взамен  
ГОСТ 18743—73**

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6288 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры грибковых упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

**Издание официальное**




**Перепечатка воспрещена**



*\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).*

6,3  
✓ (✓)

Исполнение 1

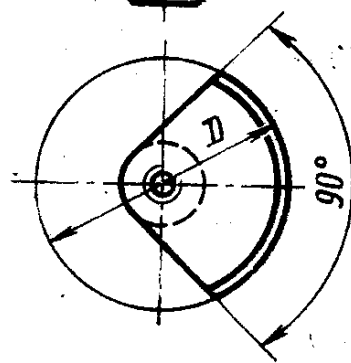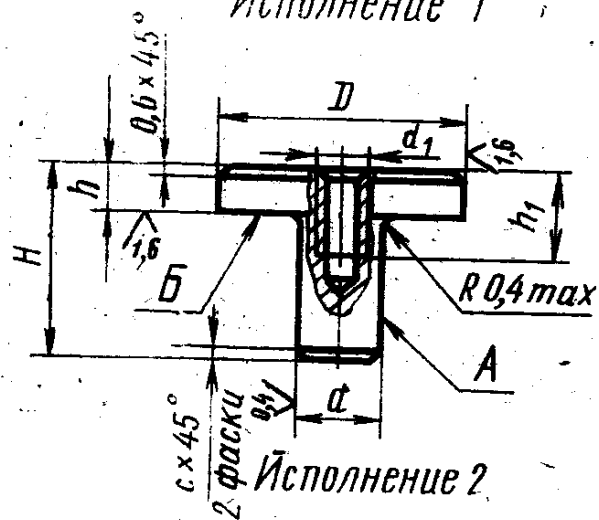

Обозначение упора	При- меняе- мость	Испол- нение	$D$ (поле допус- ка h11)	$d$ (поле допус- ка h6)	$d_1$	$H$	$h$	$h_1$	$c$	Масса, 1000 шт., кг, не более
1050-0831		1	4							0,48
1050-0832		2				8	2			0,36
1050-0833		1		3,2						1,07
1050-0834		2	6							0,87
1050-0835		1					3			1,31
1050-0836		2				10				0,96
1050-0837		1			—		2	—		1,79
1050-0838		2	8							1,39
1050-0839		1		4,0						2,28
1050-0841		2				12	3			1,68
1050-0842		1	10							3,08
1050-0843		2								2,08
1050-0844		1	12							6,70
1050-0845		2		6,3		16	4		0,6	4,70
1050-0846		1								8,70
1050-0847		2	16							5,70
1050-0848		1				22	6			15,30
1050-0849		2								10,80
1050-0851		1				20	4			16,30
1050-0852		2								11,30
1050-0853		1		8,0	M4	22	6	10		21,30
1050-0854		2	20							13,80
1050-0855		1					8			26,70
1050-0856		2								16,70
1050-0857		1				25	10			30,60
1050-0858		2								18,20
1050-0859		1								34,70
1050-0861		2	25	10,0	M6		6	14		23,20

## Размеры в мм

Обозначение упора	При- меняе- мость	Испол- нение	D (поле допус- ка h11)	d (поле допус- ка p6)	d <sub>1</sub>	H	h	h <sub>1</sub>	c	Масса, 1000 шт. кг, не более	
1050-0862		1	25	10,0	M6	25	8	14	0,6	41,50	
1050-0863		2								26,00	
1050-0864		1				28	10			49,60	
1050-0865		2								30,30	
1050-0866		1				30	12			56,10	
1050-0867		2								33,00	
1050-0868		1	32	12,0	M6	25	6	14	0,6	49,70	
1050-0869		2									30,70
1050-0871		1					8			61,50	
1050-0872		2									36,00
1050-0873		1					10			74,20	
1050-0874		2									42,65
1050-0875		1	40	16,0	M8	30	12	16	1,0	85,70	
1050-0876		2								47,80	
1050-0877		1				28	6			75,90	
1050-0878		2								46,40	
1050-0879		1					8			96,81	
1050-0881		2								57,79	
1050-0882		1	40	16,0	M8	32	10	16	1,0	117,53	
1050-0883		2								69,47	
1050-0884		1					12			138,54	
1050-0885		2								76,77	
1050-0886		1				36	8			123,20	
1050-0887		2								83,70	
1050-0888		1	40	16	10		139,70				
1050-0889		2					90,30				
1050-0891		1			12	162,60					
1050-0892		2				103,40					
1050-0893		1			14	179,10					
1050-0894		2					110,55				

Пример условного обозначения упора размерами  $D=8$  мм,  $h=3$  мм, исполнения 1:

*Упор 1050-0839 ГОСТ 18743—80*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42 ... 46 HRC<sub>2</sub>.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Допуск торцового биения поверхности *Б* относительно поверхности *А* — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Допускается выполнение упора без резьбового отверстия  $d_1$  на глубину  $h_1$ .

6. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

7. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

8. Пример применения грибковых упоров дан в справочном приложении к ГОСТ 18740—80.

---