



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
СОЮЗА ССР

# ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ

ГОСТ 20377-74 — ГОСТ 20386-74

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

к

**ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ для ОПОК  
РАЗМЕРАМИ в СВЕТУ: ДЛИНОЙ от 400 до 500 мм,  
ШИРИНОЙ от 300 до 400 мм**

**ГОСТ  
20377-74\***

**Конструкция и размеры**

Bottom boards of aluminium alloys for moulding bohes having inside dimensions:  
length from 400 to 500 mm, width from 300 to 400 mm. Construction and dimensions

Взамен  
МН 1536—61, МН 5694—65  
в части пункта 1 алюминиевый  
сплав

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 декабря 1974 г. № 2781 срок  
введения установлен

Проверен в 1980 г.

с 01.07 1976 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры подопочных плит должны соответствовать указанным на чертеже  
и в таблице.




Издание официальное



Перепечатка воспрещена

\* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1,  
утвержденным в феврале 1981 г.  
(ИУС № 4 — 1981 г.).

© Издательство стандартов, 1983

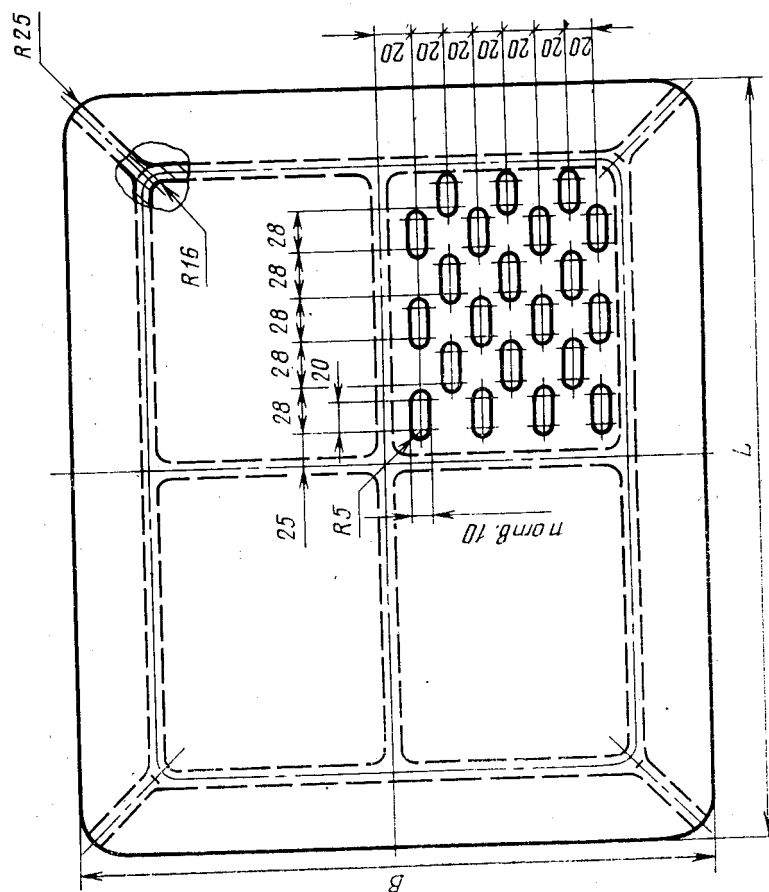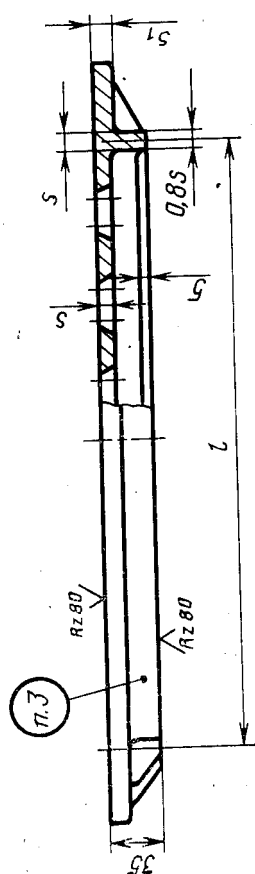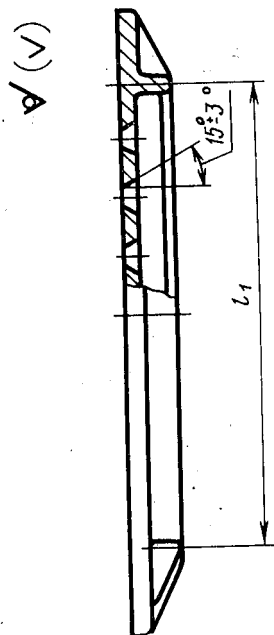

**Размеры в мм**

Обозначения подопочных плит	Применяемость	Размеры опок в свету	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>l</i>	<i>l</i> <sub>1</sub>	<i>s</i>	<i>s</i> <sub>1</sub>	Количество отверстий <i>n</i>	Масса, кг
0296-0351		400×300	405	305	320	220	6	8	32	3,1
0296-0013			480	380	390	290			60	3,9
0296-0352		450×350	455	355	370	270			62	3,7
0296-0014			540	440	450	350	8	10	84	6,1
0296-0015		500×400	600	500	500	400			128	7,5

Пример условного обозначения подопочной плиты размером  $L=405$  мм:

*Плита подопочная 0296-0351 ГОСТ 20377—74*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Подопочные плиты размерами  $L=405$  мм,  $B=305$  мм,  $L=455$  мм и  $B=355$  мм применяются для безопочной формовки.

3. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.

4. Технические условия — по ГОСТ 20386—74.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**