



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
С О Ю З А С С Р**

ВОРОТКИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ПЛАШЕК

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 22394-77, ГОСТ 22395-77

Издание официальное



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ССР
Москва**

ВОРОТКИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ПЛАШЕК

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 22394—77, ГОСТ 22395—77

Издание официальное

Зам. директора Ю. Л. Боровой
Руководитель темы И. В. Баршак
Исполнитель А. М. Краснощекова

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Директор В. А. Грешников

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 марта 1977 г. № 663

**ВОРОТКИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ПЛАШЕК
ДИАМЕТРАМИ 16 И 20 ММ**

Типы и основные размеры

**Stocks for round dies diameters
16 and 20 mm.**

Types and basic dimensions

**ГОСТ
22394—77**

**Взамен
МН 522—60**


**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 17 марта 1977 г. № 663 срок действия установлен**

**с 01.01 1979 г.
до 01.01 1984 г.**

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на воротки для круглых плашек типа 2 по ГОСТ 9740—71 с наружными диаметрами 16 и 20 мм.
2. Воротки должны изготавливаться типов:
 - 1 — одногнездные;
 - 2 — двухгнездные.
3. Основные размеры воротков типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, а типа 2—на черт. 2 и в табл. 2.

Тип 1

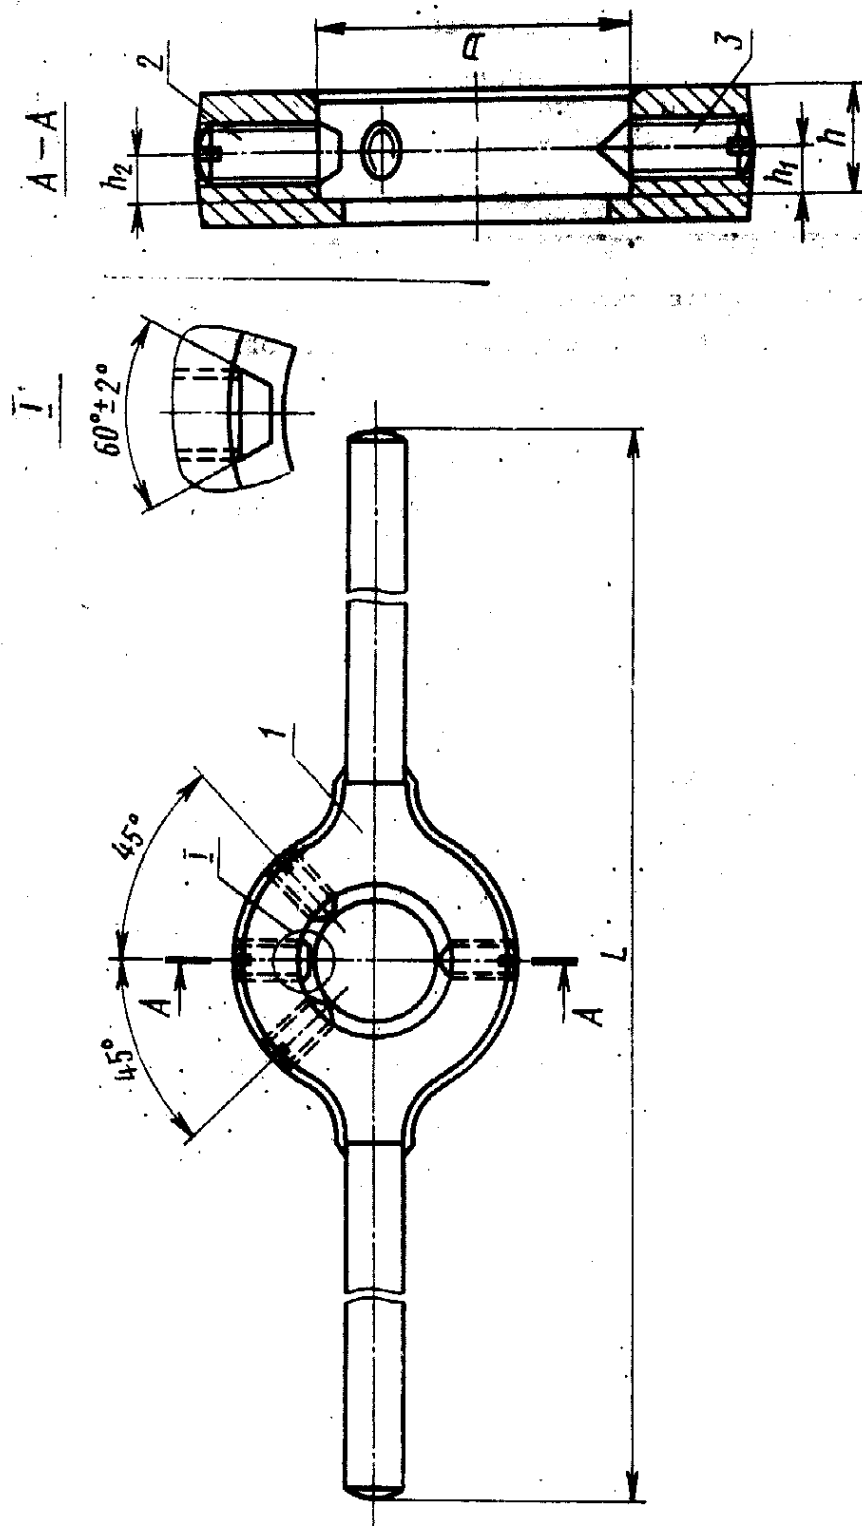

1—корпус (кол. 1); 2—винт (кол. 1); 3—винт по ГОСТ 1475—75 (кол. 2)


Черт. 1

мм

Обозначение воротка	Применяемость	D (пред. откл. H11)	h (пред. откл. H15)	h_1 (пред. откл. $\pm 0,1$)	h_2 (пред. откл. $\pm \frac{IT\ 15}{2}$)	L (пред. откл. $\pm \frac{IT\ 17}{2}$)	Размеры плашек по ГОСТ 9740-71 $D \times H$	Помнальные диаметры мет- рической резь- бы по ГОСТ 9150-59, наре- заемой плашкой
6910-0151		16	5,5	2,1	2,1	130	16×5	От 1 до 2,5
6910-0152		20	6,0			200	20×5	От 3 до 6
6910-0153			7,0	3,1	3,1		20×7	

Пример условного обозначения воротка размерами $D=20$ мм, $h=7$ мм:

Вороток 6910-0153 ГОСТ 22394-77



Черт. 2

мм

Обозначение воротка	Применяемость	A (пред. откл. H16)	A ₁ (пред. откл. ±0,1)	A ₂ откл. (пред. откл. $\pm \frac{IT15}{2}$)	Размеры плашек по ГОСТ 9740-71 D×H	Номинальные диаметры метри- ческой резьбы по ГОСТ 9150-59, нарезаемой плашкой
6910-0154		6,0	2,1	2,1	$\frac{16 \times 5}{20 \times 5}$	От 1 до 6
6910-0155		7,0	3,1	3,1	$\frac{16 \times 5}{20 \times 7}$	

Пример условного обозначения воротка размером $h=6,0$ мм:


Вороток 6910-0154 ГОСТ 22394-77

4. Конструктивные размеры деталей воротков указаны в рекомендуемом приложении.
5. Предельные отклонения размеров установлены по СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 145-75.
6. Поля допусков резьбы — по ГОСТ 16093-70.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОРОТКОВ И ДЕТАЛЕЙ К НИМ

Корпус к воротку типа 1 (поз. 1)

(черт. 1, табл. 1)

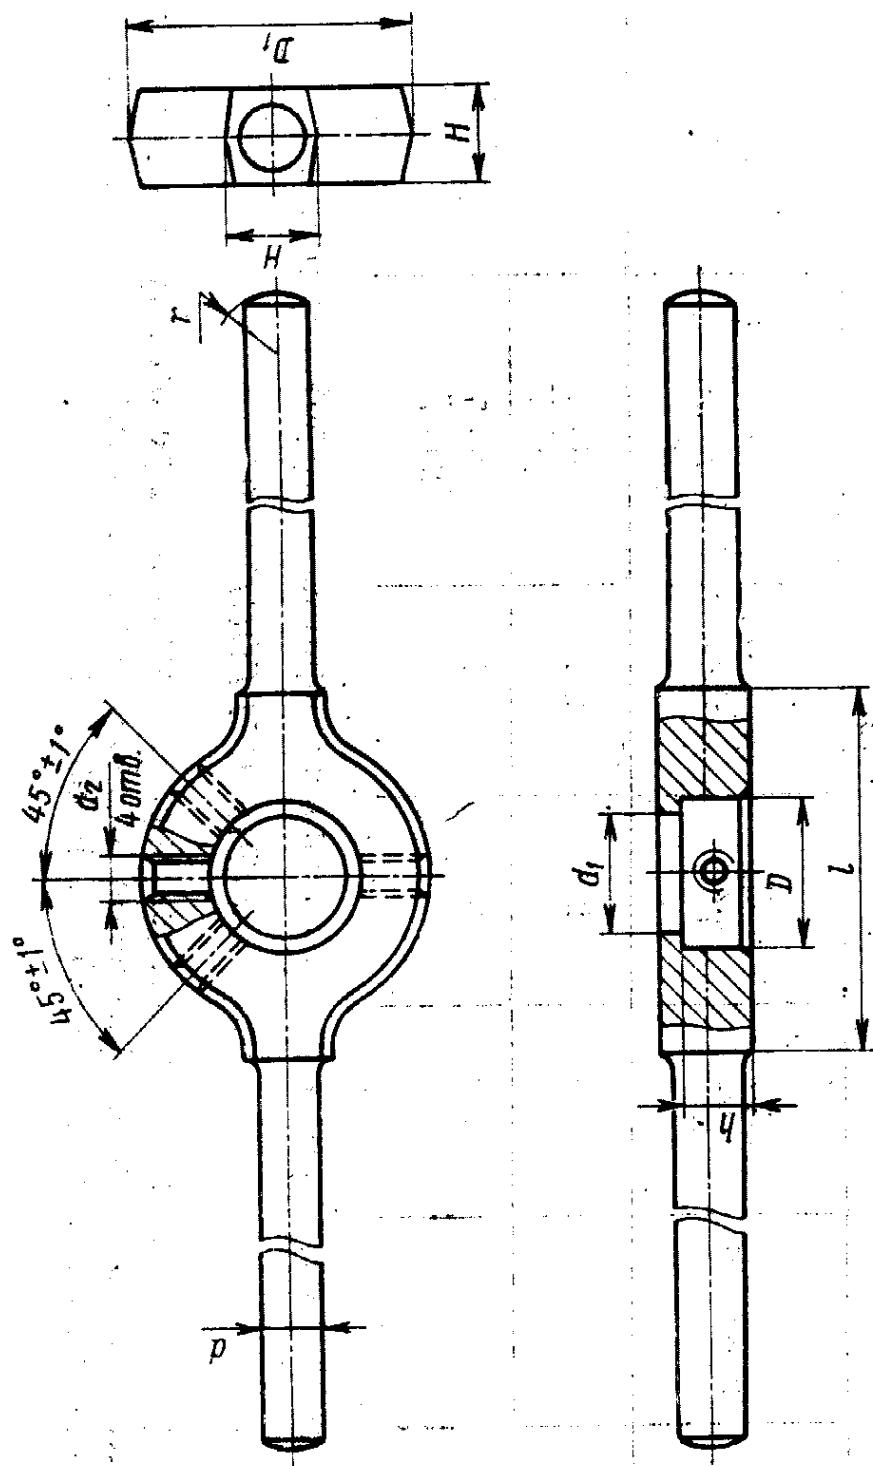


Черт. 1

мм

D	h	D ₁ (пред. откл. h16)	H, не более	d (пред. откл. h14)	d ₁ (пред. откл. H16)	d ₂ (пред. откл. 7H)	l	r
							Пред. откл. $\pm \frac{IT17}{2}$	
16	5,5	30	8	6	12	M4	35	6
20	6,0	34	9	8	16	M5	45	8
	7,0		10					

Вороток типа 2

(черт. 2)

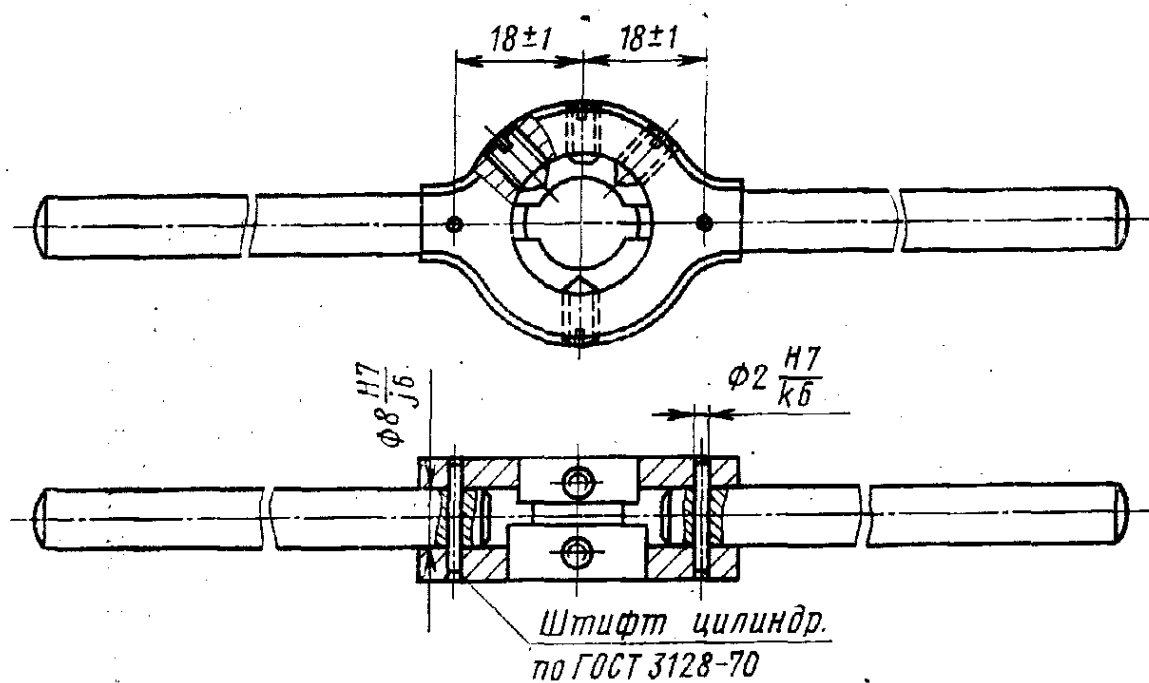

Примечание. Способ соединения ручек с корпусом воротка не регламентируется.


Черт. 2



Черт. 3

Ручка к воротку типа 2 (поз. 2)


(черт. 4)

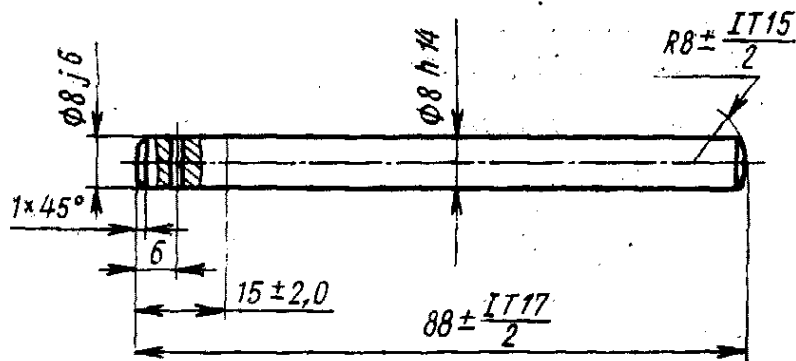

Черт. 4

Винты к вороткам типа 1 (поз. 2) и типа 2 (поз. 3 и 4)*

(черт. 5, табл. 2)



Черт. 5

* Заготовки винтов — по ГОСТ 1476—75

Таблица 2

Тип воротка			мм		
1	2		d (пред. откл. 8g)	l (пред. откл. ±0,80)	l _г (пред. откл. ±0,2)
D	D	D _г			
16	—	—	M4	8	1,5
—	16	20		10	
20	—	—	M5	8	2,5
—	16	20			