

ХВОСТОВИКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ХВОСТОВИКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ШТАМПОВ
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

Конструкция и размеры

Threaded shanks for dies of sheet pressing.
Construction and dimensionsГОСТ
16716—71Взамен
МН 809—60

МКС 25.120.10


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 февраля 1971 г. № 299
дата введения установлена

01.01.72

1. Конструкция и размеры хвостовиков с резьбой должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

Исполнение 2

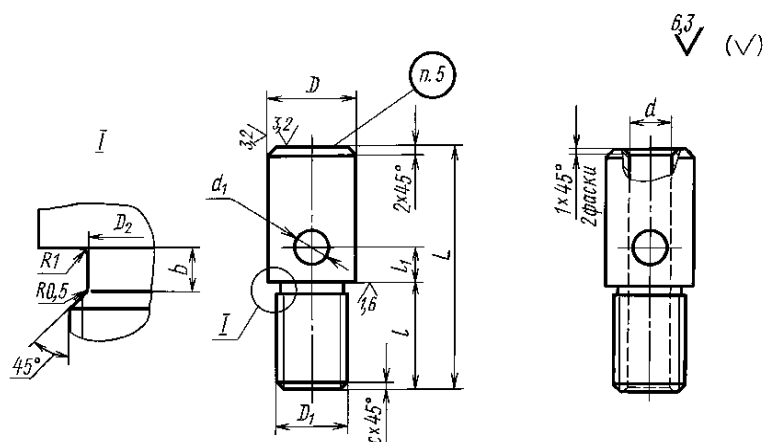

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (август 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1981 г.,
июне 1986 г. (ИУС 5—81, 9—86).

© Стандартинформ, 2006

Размеры, мм

Обозначение хвостовика	Применяемость	Исполнение	D (пред. откл. по h12)	D ₁	D ₂	d	d ₁	L	l	l ₁	b	c	Масса, кг
1034-0661		1	20	M16 × 1,5	13,8	—		50	20				0,10
1034-0662	2	8,5				0,08							
1034-0663	1	—				56		25	0,11				
1034-0664	2	8,5							0,09				
1034-0665		1	25	M20 × 1,5	17,8	—	8	60	20	10	2,5	1,6	0,19
1034-0666	2	10,5				0,16							
1034-0667	1	—				67		25	0,21				
1034-0668	2	10,5							0,17				
1034-0669		1	32	M20 × 1,5	17,8	—		75	32				0,24
1034-0670	2	10,5				0,19							
1034-0671	1	—				71		20	0,36				
1034-0672	2	13							0,29				
1034-0673		1	32	M20 × 1,5	17,8	—		75	25				0,37
1034-0674	2	13				0,30							
1034-0675	1	—				85		32	0,40				
1034-0676	2	13							0,31				
1034-0677		1	40	M30 × 2	27	—	11	80	25				0,65
1034-0678	2	13				0,58							
1034-0679	1	—				90		32	0,72				
1034-0680	2	13							0,64				
1034-0681		1	50	M30 × 2	27	—		95	40				0,74
1034-0682	2	13				0,65							
1034-0683	1	—				100		32	1,28				
1034-0684	2	17							1,13				
1034-0685		1	50	M42 × 3	37,5	—	11	105	40				1,40
1034-0686	2	17				1,23							
1034-0687	1	—				115		50	1,43				
1034-0688	2	17							1,26				
1034-0689		1	60	M42 × 3	37,5	—	13	110	40				1,93
1034-0690	2	21				1,65							
1034-0691	1	—				120		50	2,04				
1034-0692	2	21							1,73				
1034-0693		1	60	M42 × 3	37,5	—		130	60				2,14
1034-0694	2	21				1,81							

Продолжение

Обозначение хвостовика	Применяемость	Исполнение	<i>D</i> (пред. откл. по <i>h</i> /12)	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>b</i>	<i>c</i>	Масса, кг
1034-0695		1	75	М42 × 3	37,5	—	13	130	50	20	4	2,5	3,24
1034-0696		2				21							2,90
1034-0697		1				—		140	60				3,35
1034-0698		2				21							2,98
1034-0699		1				—		160	80				3,57
1034-0700		2				21							3,14

Пример условного обозначения хвостовика $D = 20$ мм, $l = 20$ мм, исполнения l :

Хвостовик 1034-0661 ГОСТ 16716—71

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—88.

3. Резьба — по ГОСТ 24705—81*.


Допуски на резьбу — по 3-му классу точности ГОСТ 16093—81*.

4. Технические требования — по ГОСТ 16722—71.


5. Маркировать: обозначение, номер настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Хвостовики диаметром $D = 20$ и 25 мм допускается маркировать на прикрепленных к ним бирках.

6. Пример закрепления хвостовика с резьбой в верхней плите штампа указан в приложении.

* С 1 июля 2005 г. действуют ГОСТ 24705—2004 и ГОСТ 16093—2004 соответственно.

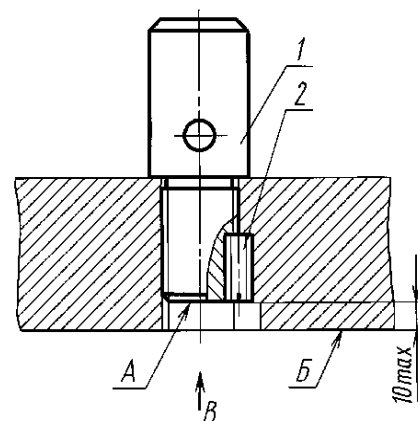ПРИМЕР ЗАКРЕПЛЕНИЯ ХВОСТОВИКА С РЕЗЬБОЙ
В ВЕРХНЕЙ ПЛИТЕ ШТАМПА

Вид В

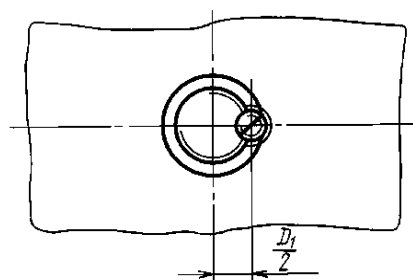

1 — хвостовик; 2 — винт В.М6—8g × 14.14Н по ГОСТ 1477—93

1. Торец А хвостовика не должен выступать относительно поверхности Б верхней плиты.
 2. Наружный диаметр резьбовой части хвостовика D_1 — по настоящему стандарту.
- ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 2).**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 31.07.2006. Подписано в печать 05.09.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура
Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,35. Тираж 88 экз. Зак. 613. С 3232.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6