МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТУЛЬЯ ДЛЯ АКТОВЫХ ЗАЛОВ

ТИПЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

B3 9—92/950

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Минск





Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Нанменование государственного органа по стандартизации		
Республика Беларусь	Белстандарт		
Республика Казахстан	Қазглавстандарт		
Российская Федерация	Госстандарт России		
Украина	Госстандарт Украины		

- 3 В настоящем стандарте учтены все показатели и требования международного стандарта ИСО 5970—79 «Мебель. Столы и стулья для учебных заведений. Функциональные размеры» в части требований к ростовым номерам 4—6
- 4 B3AMEH FOCT 22359-86

С Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации



УДК 684.432:006.354

межгосударственный стандарт

СТУЛЬЯ ДЛЯ АКТОВЫХ ЗАЛОВ

Типы и функциональные размеры

Chairs for school halls. Types and functional dimensions

OKII 56 0000

Дата введения 1995-01-01

Настоящий стандарт распространяется на стулья для актовых залов, лекционных аудиторий учебных заведений и устанавливает их типы и функциональные размеры.


Обязательные требования, обеспечивающие безопасность для здоровья учащихся, изложены в разделе 2.

1 ТИПЫ


- 1.1 Стулья для актовых залов должны изготовляться трех типов:
- стулья одиночные складируемые и блокируемые между собой (черт. 1);
 - 11 секции стульев складируемые (черт. 1);
- III секции стульев стационарные с откидными сиденьями и пюпитрами (черт. 2).

Издание официальное



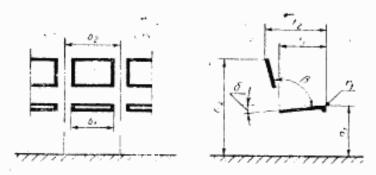

Черт. 1

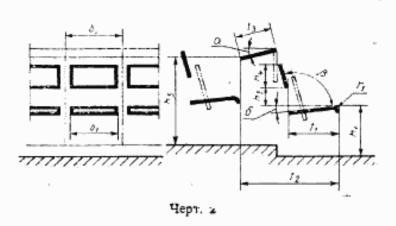

1.2 Секция стульев должна состоять от 2 до 4 мест.

1.3 По требованию потребителей допускается изготовление стульев типа III с неоткидными пюпитрами в том случае, если между опущенным сиденьем и выступающим в сторону сидящего краем пюпитра может быть обеспечено расстояние для прохода не менее 300 мм.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

 Стулья для актового зала должны изготовляться трех номеров с цветовой маркировкой в соответствии с таблицей 1.

MM

Номер стула	Срединй рост учащихся	Группа роста	Цвет м аркнровки
4	1500	Св. 1450 до 1600	Красный
5	1650	» 1600 » 1750	Зеленый
6	1800	» 1750	Голубой

2.2 Функциональные размеры стульев должны соответствовать указанным в таблице 2 и на черт. 1 и 2.

Таблица 2

MM							
	Значение для стула, типа						
	INI		111				
Наименование размера	номера						
	4	5	8	6 -			
Высота сиденья h_1 Ширина сиденья b_1 , не менее	380 320	420 340	420 340	460 360			
Ширина одного места в осях b_2 , не более Глубина сиденья t_1	450 360	500 380	550 380	550 400			
Глубина изделия t_2 , не более: при неоткидном сидении при поднятом сидении	450 —	500	900 600	900 600			
Высота верхнего края спинки над полом h_2	700-720	780800	-	_			
Высота вижнего края спинки над си- деньем h_3 Высота спинки h_4 , не менее Угол наклона спинки β , трад Угол наклона сиденья δ , град	95—106 0—4	95—106 0—4	17.0 165 95—106 0—4	190 165 95—106 0—4			
Высота пюпитра над полом со стороны сидящего h_5 Глубина пюпитра t_3 , не менее Угол наклона пюпитра α , град	111	7=	700 300 7—16	760 300 7—16			

- При наличии вогнутой спинки раднус ее кривизны должен быть не менее 300 мм.
- 2.4 Радиус, скругления r_1 переднего края жесткого сиденья должен быть 20—50 мм.

УДК 684.432:006.354

K25

Ключевые слова: стулья для актовых залов, тины, функциональные размеры

OKII 56 0000

Редактор Л. Д. Курочкини Технический редактор В. Н. Прусакови Корректор Т. А. Васильева

Сдаво в набор 26.05.94. Поди, в неч. 22.06.94. Усл. неч. д. 0.35. Усл. кр.-отт. 0.35. Уч.-над. д. 0.27. Твр. 292 вхз. С 1451.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076. Москва. Колодезный вер., 14. . Калужская гипография стандартов, ул. Московская, 236. Зак. 1062

